
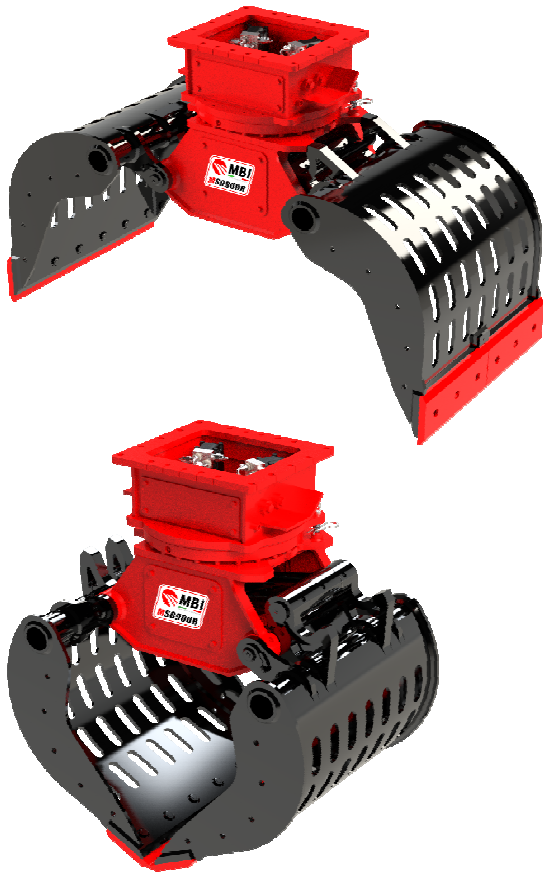
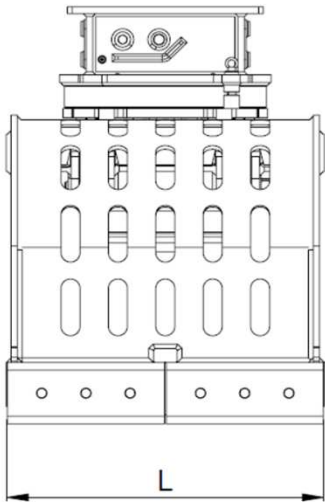


ABBRUCH UND SORTIERGREIFER mit Hyd. Rotation

MSG200R-MSG300R-MSG450R-MSG600R-MSG850R-MSG900R-MSG1000R-MSG1100R-MSG1200R-MSG1500R-MSG1900R-MSG2500R-MSG2700R-MSG3000R

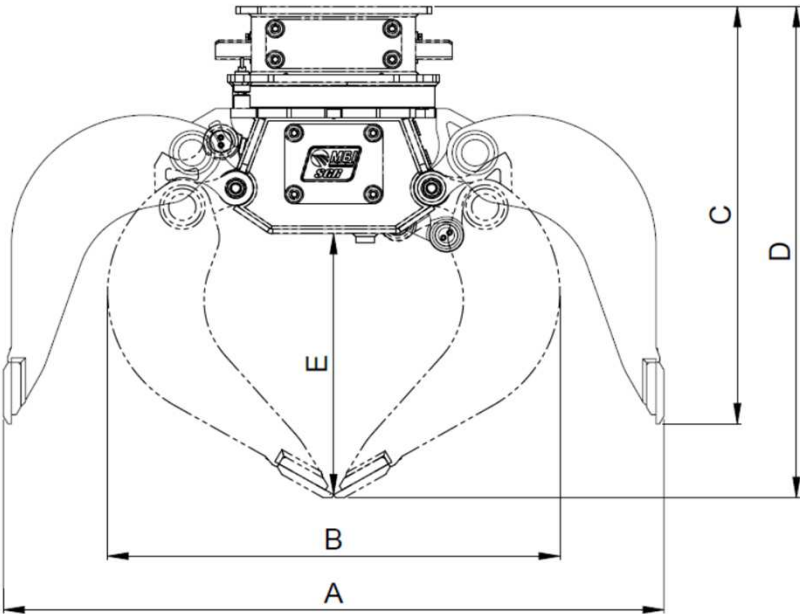

Abmessungen

		Maß- einheit	MSG200R	MSG300R	MSG450R	MSG600R	MSG850R	MSG900R	MSG1000R	MSG1100R	MSG1200R	MSG1500R	MSG1900R	MSG2500R	MSG2700R	MSG3000R
Öffnung zwischen den Spitzen	A	[mm]	900	1100	1500	1650	1670	1915	2000	2000	2000	2000	2230	2240	2240	2450
Abmessungen mit geschlossenen Schalen	B	[mm]	620	715	1030	1090	1100	1220	1300	1300	1300	1430	1400	1420	1455	1578
Höhe geöffnet	C	[mm]	725	800	1100	1130	1140	1220	1340	1340	1340	1370	1490	1500	1500	1565
Höhe geschlossen	D	[mm]	790	912	1240	1310	1340	1430	1550	1550	1550	1600	1745	1770	1770	1854
Höhe Schalen	E	[mm]	350	430	585	665	690	730	800	800	800	850	895	900	900	965
Schalenbreite	L	[mm]	400	500	600	600	800	900	750	900	1000	1200	1200	1300	1350	1500

ABBRUCH UND SORTIERGREIFER mit Hyd. Rotation



MSG200R-MSG300R-MSG450R-MSG600R-MSG850R-MSG900R-MSG1000R-MSG1100R-MSG1200R-MSG1500R-MSG1900R-MSG2500R-MSG2700R-MSG3000R

Datenblatt

	Maß- einheit	MSG200R	MSG300R	MSG450R	MSG600R	MSG850R	MSG900R	MSG1000R	MSG1100R	MSG1200R	MSG1500R	MSG1900R	MSG2500R	MSG2700R	MSG3000R
Baggergewicht	[t]	1,5-3	3-6	5-8	7-11	10-15	14-17	14-18	16-20	18-22	21-25	25-30	30-35	35-40	40-50
Gewicht ohne Anbauplatte	[kg]	155	260	500	650	760	940	1180	1250	1330	1420	2040	2300	2350	2940
Gewicht mit Anbauplatte	[kg]	175	300	560	790	900	1080	1380	1450	1530	1620	2290	2550	2600	3290
Zusatzgewicht Beine ohne Löcher	[kg]	4	5	15	20	40	34	25	30	30	50	60	80	80	98
Zusatzgewicht Beine mit rippen	[kg]	0	0	20	25	30	50	70	80	85	80	90	85	70	100
Anz. Zylinder	-----	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Kraft an der Schneide	[t]	1,5	2,1	2,8	3,5	4	5	6	6	6	6	8,5	8,5	8,5	9
Inhalt	[litri]	50	100	200	300	400	500	500	600	700	800	900	1000	1100	1350
Betriebsdruck	[bar]	200-250	200-250	200-250	250-300	300-320	300-350	300-350	300-350	300-350	300-350	300-350	300-350	300-350	300-350
Öldurchfluss	[l/min]	5-8	10-15	20-30	20-30	20-30	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	70-80	70-80	70-80	100-120
Rotationstyp	-----	360° H	360° H	360° H	360° H	360° H	360° H	360° H	360° H	360° H	360° H	360° H	360° H	360° H	360° H
Stücke der motor	-----	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Max. Druck Rotationsmotor	[bar]	90-100	90-100	130-150	130-150	130-150	130-150	130-150	130-150	130-150	130-150	130-150	130-150	130-150	130-150
Öldurchfluss Rotationsmotor	[l/min]	8-10	8-10	15-20	15-20	15-20	20-30	30-40	30-40	30-40	30-40	30-40	30-40	30-40	30-40
Schließzeit bei max. Durchfluss	[s]	1,7	1,6	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,5	2,5	2,5	2,1
Öffnungszeit bei max. Durchfluss	[s]	1,3	1,1	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,75	1,75	1,75	1,6
Anzahl Zyklen pro Minute bei max. Durchfluss	[Zyklen/min]	20	22,2	16	16	16	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	14	14	14	16,2
Drehzahl (Rotation)	[U/min]	10	10	17	17	17	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	11,7	11,7	11,7	11,7
Abmessungen Zylinderanschlüsse	-----	3/8" GAS	1/2" GAS	1/2" GAS	1/2" GAS	1/2" GAS	1/2" GAS	3/4" GAS	3/4" GAS	3/4" GAS	3/4" GAS	3/4" GAS	3/4" GAS	3/4" GAS	1" SAE 6000 p.s.i.
Abmessungen Rotationsanschlüsse	-----	3/8" GAS	3/8" GAS	1/2" GAS	1/2" GAS	1/2" GAS	1/2" GAS	1/2" GAS	1/2" GAS	1/2" GAS	1/2" GAS	1/2" GAS	1/2" GAS	1/2" GAS	1/2" GAS
Ablass des Drehungsmotors	-----	N.N.	N.N.	N.N.	N.N.	N.N.	N.N.	N.N.	N.N.	N.N.	N.N.	N.N.	N.N.	N.N.	N.N.
Gegenmesser	-----	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
Automatisches einfettungssystem	-----	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN

MSG200R-MSG300R-MSG450R-MSG600R-MSG850R-MSG900R-MSG1000R-MSG1100R-MSG1200R-MSG1500R-MSG1900R-MSG2500R-MSG2700R-MSG3000R mit geschraubter Anbauplatte.

N.N.: Nicht notwendig. Dieser hinweis bezieht sich auf den ablass des drehungsmotors

N.B.: Die angegebenen Leistungen wurden mit maximalem Druck und Durchfluss erzielt.

Die Produktmerkmale und daten können jederzeit geändert werden.